




## SONDERANGEBOT GM1

### Bausatz Carport Solar 3,68 m × 3,24 m

Solarcarport Flachdach freistehend mit 2,0° Dachneigung; 3,24 m Einfahrtsbreite × 3,68 m Durchfahrtstiefe inkl. Dachüberstand, Einfahrtshöhe 2,20 m  
 Leimholz klassisch: 4 Pfosten 14×14 cm (Pf1), Kopfbänder K1; Sparren 10×20 cm, Rähme 14×24 cm; Schneelast: max. 0,85 kN/m<sup>2</sup>; farblich unbehandelt  
 6 SOLARWATT Panel vision GM 3.0 construct Glas-Glas-Module je 365 W inkl. Kabelkanäle; Photovoltaikanlage mit 2,19 kW<sub>p</sub> inkl. Alu-Unterkonstruktion + Zubehör für 6 Module; Wechselrichter: KACO blueplanet, alternativ SMA Sunny Boy; Aluminium-Dachrinnensystem + Fallrohrsystem gepulvert RAL 7016 oder 9016

	netto	MwSt	brutto
PV: Module, Zubehör, Wechselrichter, Alu-Unterkonstruktion	5.010,08 €	0%	5.010,08 €
Basis: Konstruktion, Zubehör, Rinnensystem	2.976,05 €	19%	3.541,50 €
Frachtkosten deutschlandweit (außer Inseln)	210,08 €	19%	250,00 €
<i>seit 1.1.2023: 0% MwSt. für Solarmodule (§ 12 Abs.3 Nr. 1 UStG.)</i>			
	<b>Gesamtpreis</b>		<b><u>8.801,58 €</u></b>

Bauantrag + Statik bei Bedarf: 800,00 € inkl. 19% MwSt.

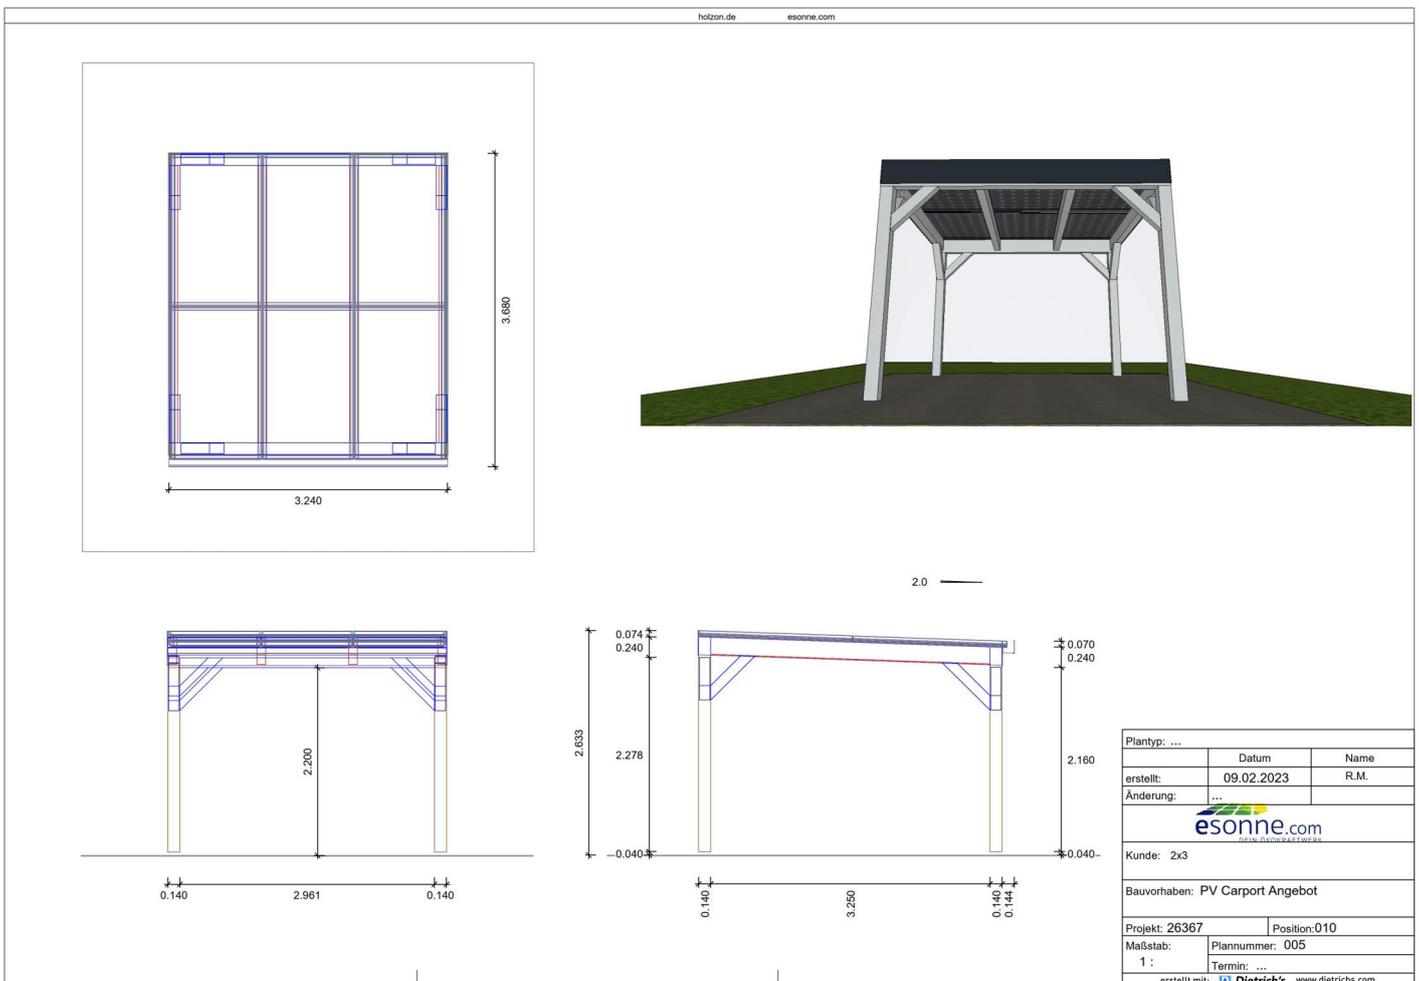

039 007 411 48 • www.esonne.com




## SONDERANGEBOT GM2

### Bausatz Carport Solar 5,47 m × 3,24 m

Solarcarport Flachdach freistehend mit 2,0° Dachneigung; 3,24 m Einfahrtsbreite × 5,47 m Durchfahrtstiefe inkl. Dachüberstand, Einfahrtshöhe 2,20 m  
 Leimholz klassisch: 4 Pfosten 14×14 cm (Pf1), Kopfbänder K1; Sparren 10×20 cm, Rähme 14×24 cm; Schneelast: max. 0,85 kN/m<sup>2</sup>; farblich unbehandelt  
 9 SOLARWATT Panel vision GM 3.0 construct Glas-Glas-Module je 365 W inkl. Kabelkanäle; Photovoltaikanlage mit 3,28 kW<sub>p</sub> inkl. Alu-Unterkonstruktion + Zubehör für 9 Module; Wechselrichter: KACO blueplanet, alternativ SMA Sunny Boy; Aluminium-Dachrinnensystem + Fallrohrsystem gepulvert RAL 7016 oder 9016

	netto	MwSt	brutto
PV: Module, Zubehör, Wechselrichter, Alu-Unterkonstruktion	6.653,78 €	0%	6.653,78 €
Basis: Konstruktion, Zubehör, Rinnensystem	3.661,31€	19%	4.356,96 €
Frachtkosten deutschlandweit (außer Inseln)	210,08 €	19%	250,00 €
seit 1.1.2023: 0% MwSt. für Solarmodule (§ 12 Abs.3 Nr. 1 UStG.)			
	<b>Gesamtpreis</b>		<b><u>11.260,74 €</u></b>

Bauantrag + Statik bei Bedarf: 800,00 € inkl. 19% MwSt.

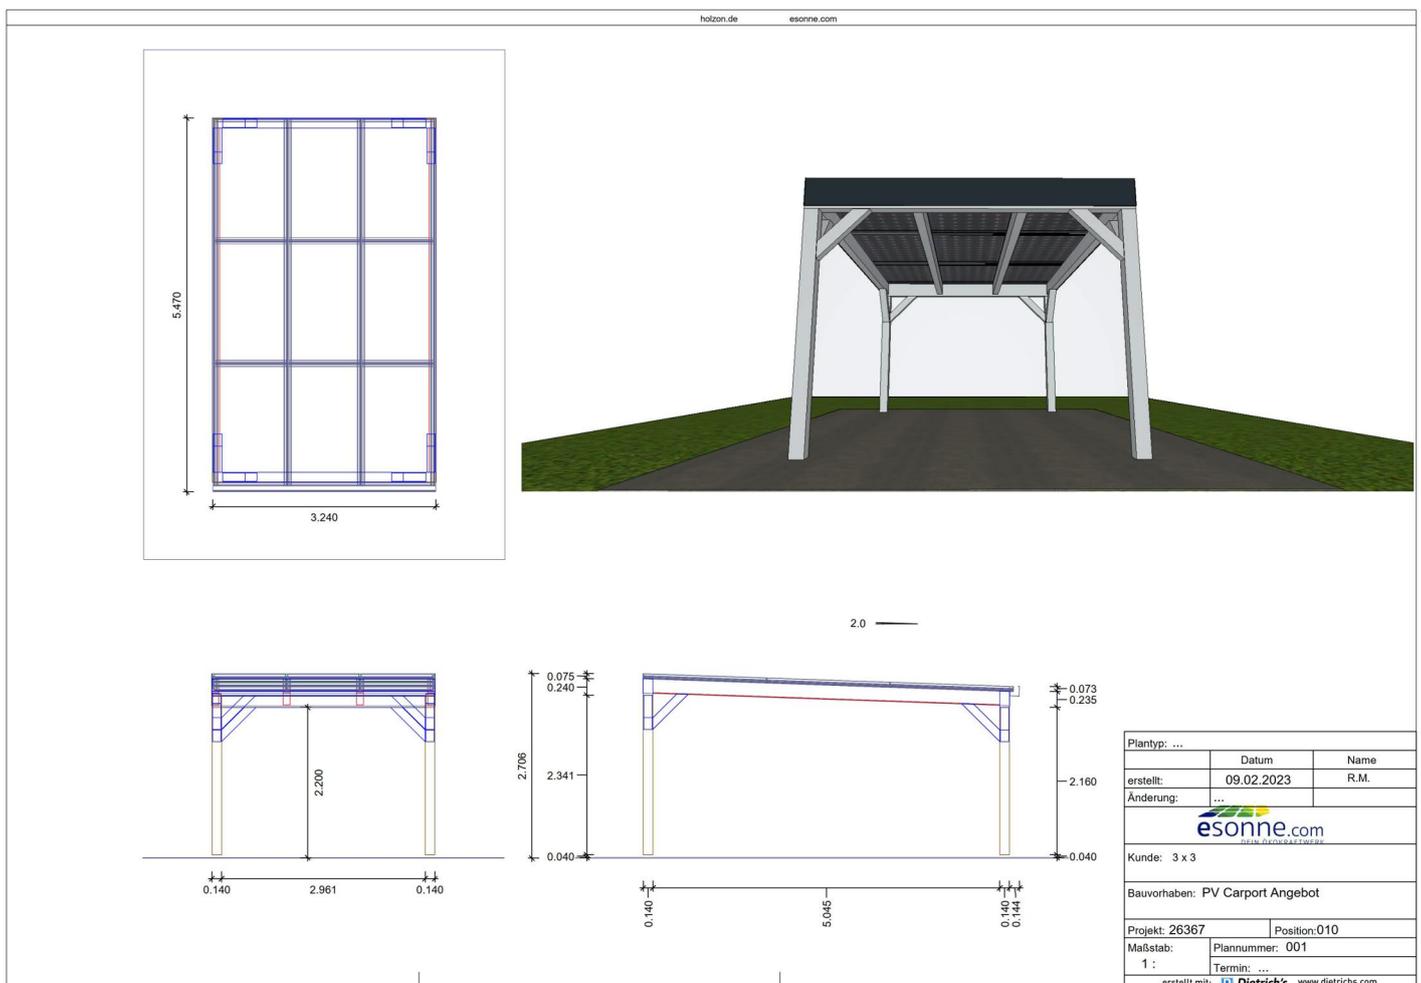

039 007 411 48 • [www.esonne.com](http://www.esonne.com)



## SONDERANGEBOT GM3

### Bausatz Carport Solar 7,267 m × 3,24 m

Solarcarport Flachdach freistehend mit 2,0° Dachneigung; 3,24 m Einfahrtsbreite × 7,267 m Durchfahrtstiefe inkl. Dachüberstand, Einfahrtshöhe 2,20 m  
 Leimholz klassisch: 6 Pfosten 14×14 cm (Pf1), Kopfbänder K1; Sparren 10×20 cm, Rähme 14×24 cm; Schneelast: max. 0,85 kN/m<sup>2</sup>; farblich unbehandelt  
 12 SOLARWATT Panel vision GM 3.0 construct Glas-Glas-Module je 365 W inkl. Kabelkanäle; Photovoltaikanlage mit 4,38 kW<sub>p</sub> inkl. Alu-Unterkonstruktion + Zubehör für 12 Module; Wechselrichter: KACO blueplanet, alternativ SMA Sunny Boy; Aluminium-Dachrinnensystem + Fallrohrsystem gepulvert RAL 7016 oder 9016

	netto	MwSt	brutto
PV: Module, Zubehör, Wechselrichter, Alu-Unterkonstruktion	8.020,17 €	0%	8.020,17 €
Basis: Konstruktion, Zubehör, Rinnensystem	4.043,08 €	19%	4.811,26 €
Frachtkosten deutschlandweit (außer Inseln)	210,08 €	19%	250,00 €
<b>Gesamtpreis</b>			<b><u>13.081,43 €</u></b>

seit 1.1.2023: 0% MwSt. für Solarmodule (§ 12 Abs.3 Nr. 1 UStG.)

Bauantrag + Statik bei Bedarf: 800,00 € inkl. 19% MwSt.



039 007 411 48 • www.esonne.com




## SONDERANGEBOT GM4

### Bausatz Carport Solar 5,47 m × 4,31 m

Solarcarport Flachdach freistehend mit 2,0° Dachneigung; 4,31 m Einfahrtsbreite × 5,47 m Durchfahrtstiefe inkl. Dachüberstand, Einfahrtshöhe 2,20 m  
 Leimholz klassisch: 4 Pfosten 14×14 cm (Pf1), Kopfbänder K1; Sparren 10×20 cm, Rähme 14×24 cm; Schneelast: max. 0,85 kN/m<sup>2</sup>; farblich unbehandelt  
 12 SOLARWATT Panel vision GM 3.0 construct Glas-Glas-Module je 365 W inkl. Kabelkanäle; Photovoltaikanlage mit 4,38 kW<sub>p</sub> inkl. Alu-Unterkonstruktion + Zubehör für 12 Module; Wechselrichter: KACO blueplanet, alternativ SMA Sunny Boy; Aluminium-Dachrinnensystem + Fallrohrsystem gepulvert RAL 7016 oder 9016

	netto	MwSt	brutto
PV: Module, Zubehör, Wechselrichter, Alu-Unterkonstruktion	8.020,17 €	0%	8.020,17 €
Basis: Konstruktion, Zubehör, Rinnensystem	4.043,08 €	19%	4.811,26 €
Frachtkosten deutschlandweit (außer Inseln)	210,08 €	19%	250,00 €
<i>seit 1.1.2023: 0% MwSt. für Solarmodule (§ 12 Abs.3 Nr. 1 UStG.)</i>			<b>Gesamtpreis <u>13.081,43 €</u></b>

Bauantrag + Statik bei Bedarf: 800,00 € inkl. 19% MwSt.

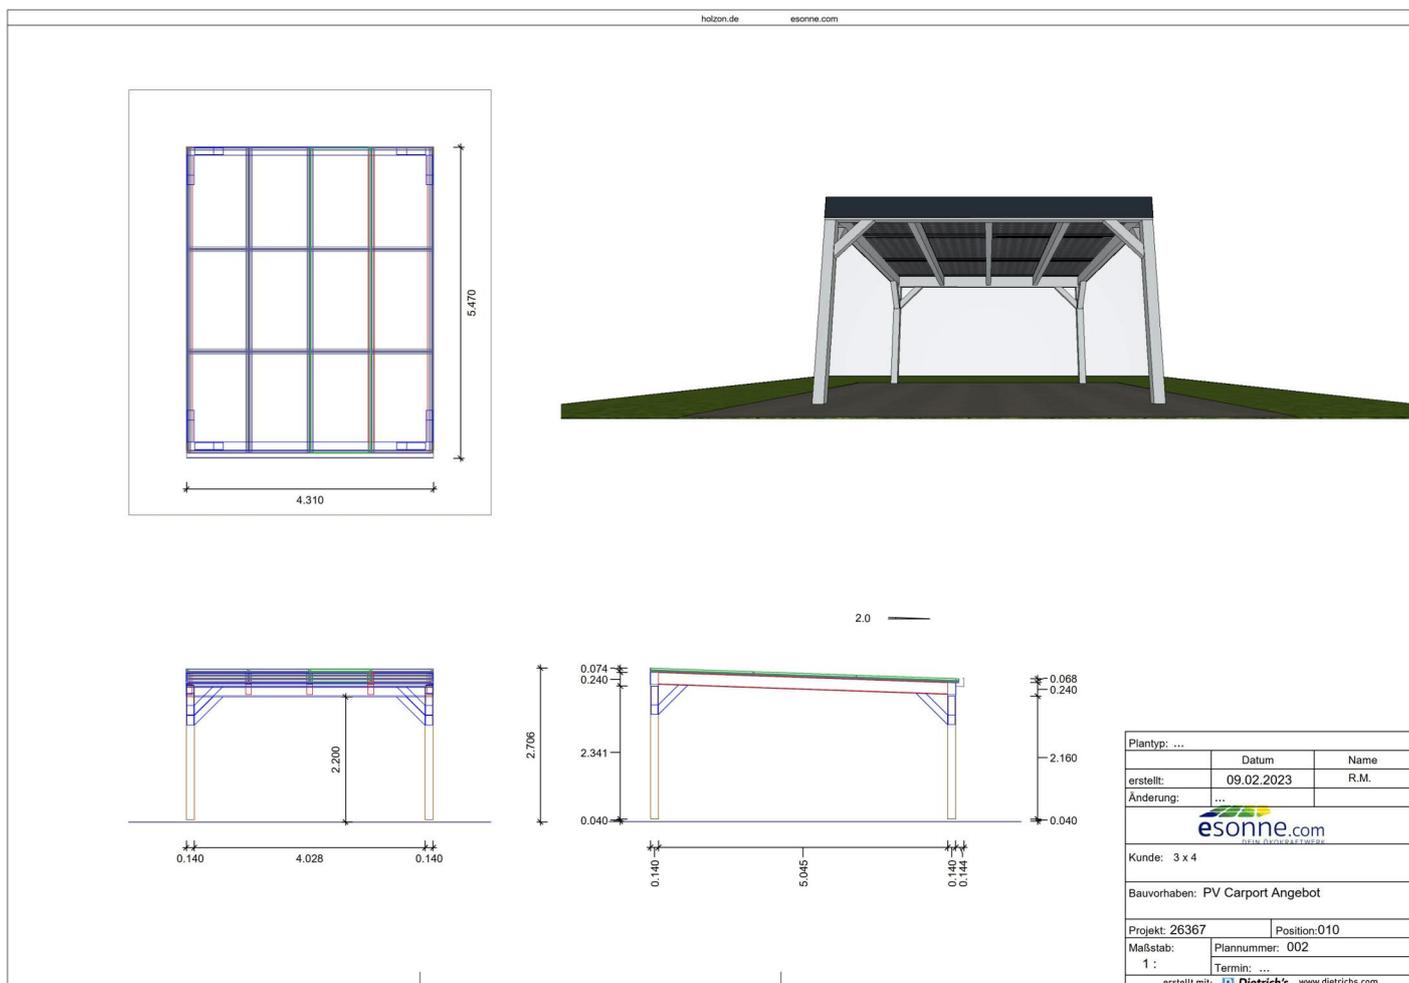

039 007 411 48 • www.esonne.com




## SONDERANGEBOT GM5

### Bausatz Carport Solar 5,47 m × 5,38 m

Solarcarport Flachdach freistehend mit 2,0° Dachneigung; 5,38 m Einfahrtsbreite × 5,47 m Durchfahrtstiefe inkl. Dachüberstand, Einfahrtshöhe 2,20 m  
 Leimholz klassisch: 4 Pfosten 14×14 cm (Pf1), Kopfbänder K1; Sparren 10×20 cm, Rähme 14×24 cm; Schneelast: max. 0,85 kN/m<sup>2</sup>; farblich unbehandelt  
 15 SOLARWATT Panel vision GM 3.0 construct Glas-Glas-Module je 365 W inkl. Kabelkanäle; Photovoltaikanlage mit 5,47 kW<sub>p</sub> inkl. Alu-Unterkonstruktion + Zubehör für 15 Module; Wechselrichter: KACO blueplanet, alternativ SMA Sunny Boy; Aluminium-Dachrinnensystem + Fallrohrsystem gepulvert RAL 7016 oder 9016

	netto	MwSt	brutto
PV: Module, Zubehör, Wechselrichter, Alu-Unterkonstruktion	8.520,17 €	0%	8.520,17 €
Basis: Konstruktion, Zubehör, Rinnensystem	4.443,08 €	19%	5.287,26 €
Frachtkosten deutschlandweit (außer Inseln)	210,08 €	19%	250,00 €
<i>seit 1.1.2023: 0% MwSt. für Solarmodule (§ 12 Abs.3 Nr. 1 UStG.)</i>			<b>Gesamtpreis</b>
			<b><u>14.057,43 €</u></b>

Bauantrag + Statik bei Bedarf: 800,00 € inkl. 19% MwSt.

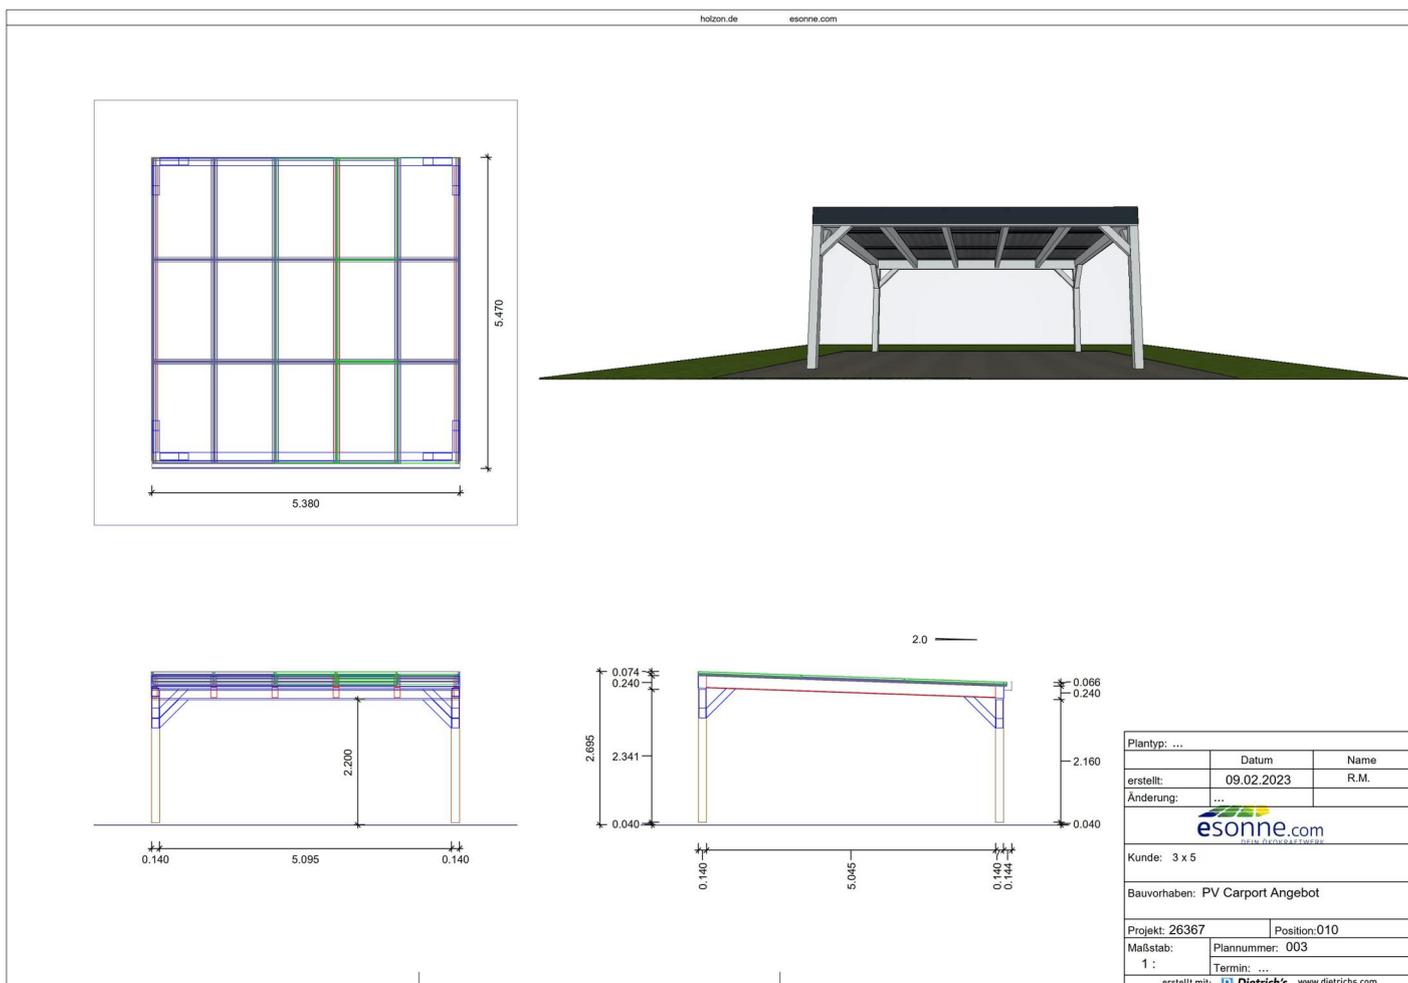

039 007 411 48 • www.esonne.com




## SONDERANGEBOT GM6

### Bausatz Carport Solar 5,47 m × 6,45 m

Solarcarport Flachdach freistehend mit 2,0° Dachneigung; 6,45 m Einfahrtsbreite × 5,47 m Durchfahrtstiefe inkl. Dachüberstand, Einfahrtshöhe 2,20 m  
 Leimholz klassisch: 4 Pfosten 14×14 cm (Pf1), Kopfbänder K1; Sparren 10×20 cm, Rähme 14×24 cm; Schneelast: max. 0,85 kN/m<sup>2</sup>; farblich unbehandelt  
 18 SOLARWATT Panel vision GM 3.0 construct Glas-Glas-Module je 365 W inkl. Kabelkanäle; Photovoltaikanlage mit 6,57 kW<sub>p</sub> inkl. Alu-Unterkonstruktion + Zubehör für 18 Module; Wechselrichter: KACO blueplanet, alternativ SMA Sunny Boy; Aluminium-Dachrinnensystem + Fallrohrsystem gepulvert RAL 7016 oder 9016

	netto	MwSt	brutto
PV: Module, Zubehör, Wechselrichter, Alu-Unterkonstruktion	10.974,79 €	0%	10.974,79 €
Basis: Konstruktion, Zubehör, Rinnensystem	5.015,85 €	19%	5.968,86 €
Frachtkosten deutschlandweit (außer Inseln)	210,08 €	19%	250,00 €
<i>seit 1.1.2023: 0% MwSt. für Solarmodule (§ 12 Abs.3 Nr. 1 UStG.)</i>			
	<b>Gesamtpreis</b>		<b><u>17.193,65 €</u></b>

Bauantrag + Statik bei Bedarf: 800,00 € inkl. 19% MwSt.

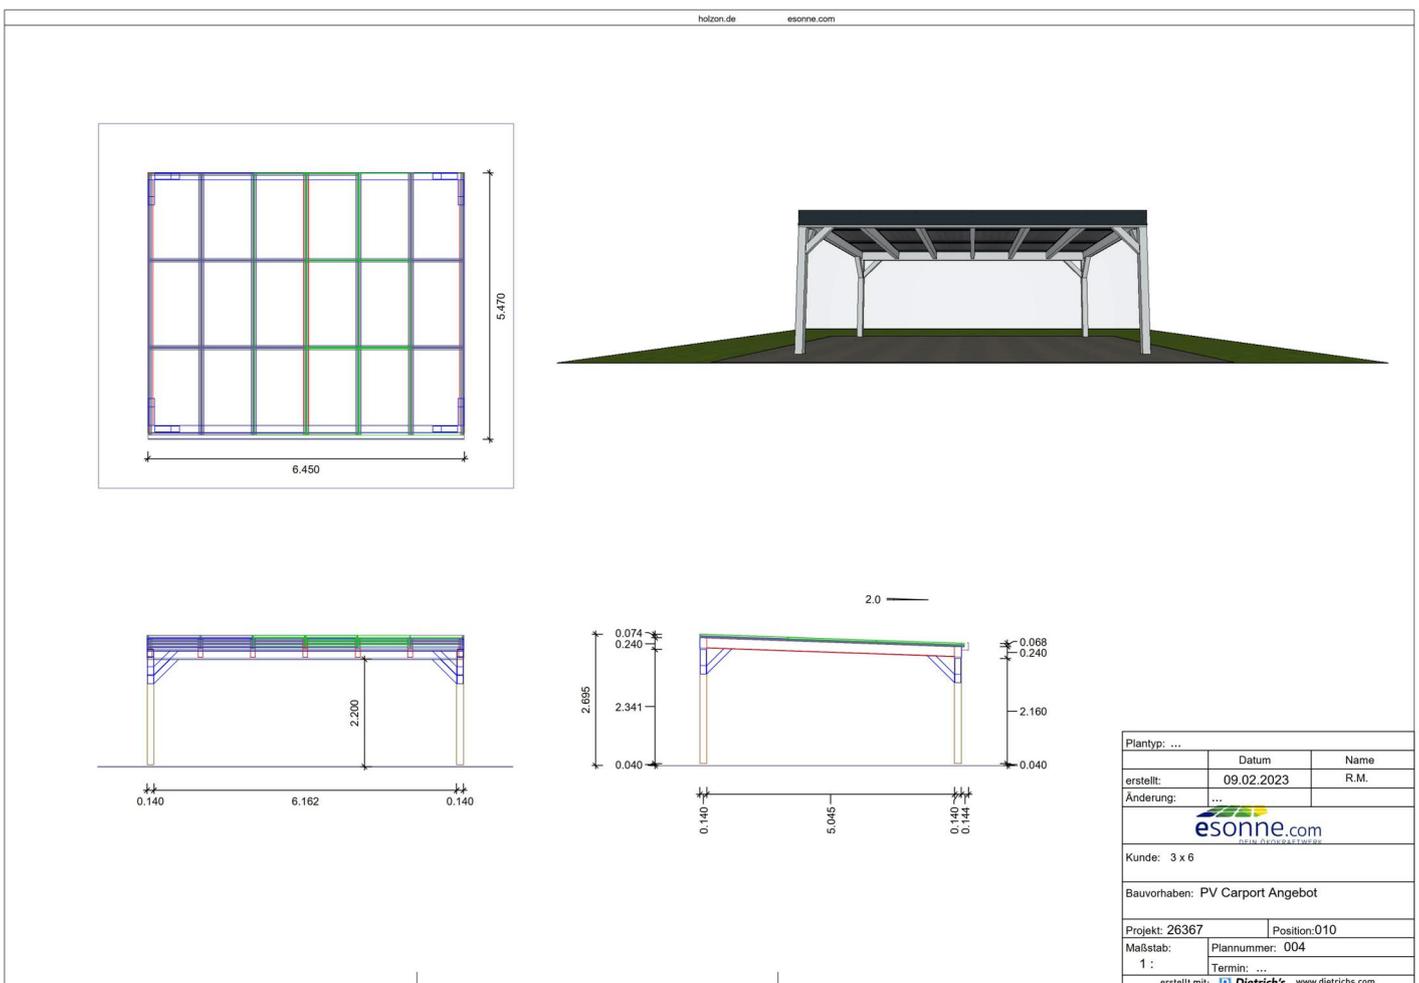

039 007 411 48 • www.esonne.com